



MIESZAŁKA PRÓŻNIOWA



PrimeMix™
COZZINI MIXING SYSTEMS



Dzięki unikalnemu mocowaniu zamknięć, kłapy rozładunkowe przymykają się podczas przerw w rozładunku.



Wyjątkowe, szybko zwalniane uszczelnienie próżniowe wału zapewnia utrzymanie higieny i łatwość mycia.

MIESZAŁKA PRÓŻNIOWA


- Sterowana przyciskami lub sterownikiem programującym Allen-Bradley.
- Szybki i łatwy załadunek produktu.
- Zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem pokrywy.
- Dostępne mieszadła łopatkowe w wersji standard lub zachodzące na siebie. Łopatkowe zakładkowe wymagają dolnego rozładunku. Dostępne również mieszadła ślimakowe.
- Pojemność od 45 kg do 6 800 kg.
- Spełnia wszelkie wymagania Unii Europejskiej i USDA.
- Skonstruowana zgodnie z wymogami sanitarnymi American Meat Institute.

MIESZALKA PRÓŻNIOWA

Mieszalaka Vacuum firmy Cozzini (Cozzini Vacuum Mixer/Blender) jest przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach i cechuje się długą żywotnością. Bardzo mała liczba części zużywających się czyni ją ekonomiczną w użytkowaniu i serwisowaniu. Starannie wykończona konstrukcja ze stali nierdzewnej pozwala na łatwe mycie i utrzymanie urządzenia w czystości.

Seria CVMB jest szeroko stosowana na całym świecie, np. do wstępnego mieszania mięsa, gdzie usunięcie całości lub części pęcherzyków powietrza jest konieczne.

W przypadku procesów technologicznych wymagających dokładnej kontroli temperatury, oferujemy dodatkowe wyposażenie mieszalaki w płaszcz chłodzący z glikolem lub wtrysk CO₂.

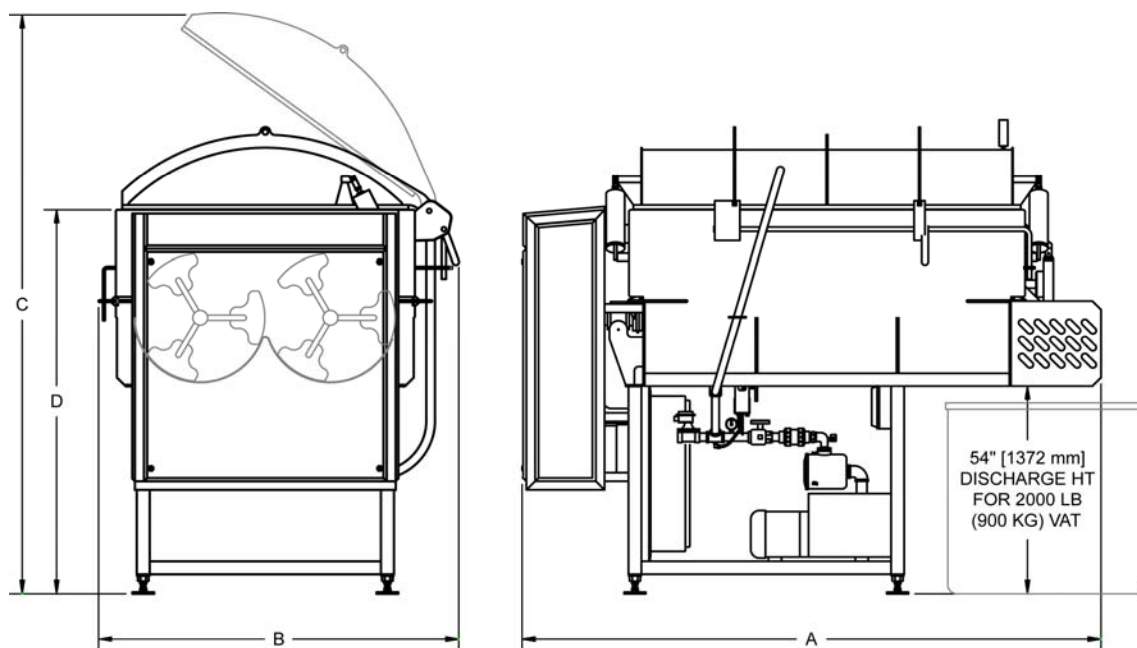

MIESZALKA PRÓŻNIOWA

POJEMNOŚĆ*		A (długość)		B (szerokość)		C (wys. otworu)		D (wys. zamk.)		NAPĘD	
funty	kg	cale	mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	hp	kW
100	45	56	1422	28	711	74	1880	43	1092	2	1.5
500	225	89	2261	56	1422	109	2769	75	1905	2	1.5
750	350	95	2413	60	1524	115	2921	80	2057	3	2
1000	450	102	2591	64	1626	125	3175	81	2057	3	2
1500	700	108	2743	70	1778	134	3404	84	2134	5	4
2500	1000	116	2946	70	1778	144	3658	90	2286	7.5	6
3000	1400	133	3378	82	2083	148	3759	89	2261	10	8
4000	1800	133	3378	83	2108	152	3861	96	2438	15	11
5000	2300	154	3912	83	2108	154	3912	99	2515	20	15
6000	2700	160	4064	84	2134	170	4318	98	2489	20	15
8000	3600	168	4267	90	2286	175	4445	99	2515	30	22
10,000	4500	173	4394	97	2464	184	4674	104	2642	40	30
12,500	5700	194	4928	97	2464	190	4826	110	2794	50	38
15,000	6800	200	5080	100	2540	195	4953	115	2921	60	45

*Pojemność w dużym stopniu zależy od życzeń klienta i dostosowania wyposażenia do wymogów zakładu.

10/05 PL

WORLD HEADQUARTERS Cozzini, Inc.
4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.

COZZINIGROUP
COMPLETE FOOD EQUIPMENT SOLUTIONS

WORLDWIDE REPRESENTATION | 773.478.9700 | COZZINI.COM | SALES@COZZINI.COM